

CERTIFICAT

FENETRES PVC
A LA FRANCAISE, OSCILLO-BATTANTES, A SOUFFLET ET DE FORMES PARTICULIERES

MERCIER-DAVID 70 JOINT CENTRAL BLANC et COULEUR

Le CSTB atteste que les produits, mentionnés en annexe, sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF220-EP5 en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification et le CSTB accordent respectivement à :

La société **MERCIER-DAVID**
45 RUE DU PÂTIS
FR-88100 SAINTE MARGUERITE

Usine de **FR-88100 SAINTE MARGUERITE**

le droit d'usage de la marque NF FENETRES PVC et de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF, les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 4134-176-126 du 04 novembre 2009


Décision d'extension n° 4893-176-126 du 20 mars 2017

Cette décision annule et remplace la décision n° 4786-176-126 du 15 décembre 2015

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté à l'adresse suivante : <http://www.cstb.fr/listes/NF220.pdf>
pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

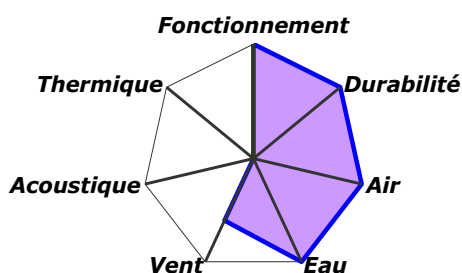

Conformité au DTA :

- VEKA SAS, Gamme 70 mm MD

Classement A*E*V* certifié :

- A*4 E*9A V*A3

■ Performances minimales

■ Performances maximales pouvant être atteintes

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondants (CSTB) :


Laurent DOFFIN
Aymeric BABIN

Tél. : 01 64 68 84 45

Fax : 01 64 68 85 36


E-mail : NF220@cstb.fr

Les produits bénéficiant du présent certificat doivent comporter, en sortie d'usine, sur la **traverse haute du dormant** : les marques, les références de marquage ainsi que les classements attribués, selon le modèle ci-dessous :



Les produits certifiés doivent obligatoirement, en sortie d'usine, intégrer les profilés assujettis au dormant tels que pièces d'appui, élargisseurs, fourrures d'épaisseur.

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique



Yannick LEMOIGNE

FABRICATIONS CERTIFIEES

Cette fiche précise les modèles de fenêtres et portes-fenêtres certifiées et leurs classements. Seules les fenêtres et portes-fenêtres conformes à la description et de dimensions au plus égales à celles indiquées ci-dessous doivent comporter les marques CERTIFIE CSTB CERTIFIED et NF ainsi que les classements attribués.

Les produits sont identifiés par le numéro de marquage : 176 - 126

1. MARQUE CERTIFIE CSTB CERTIFIED

1.1 Profilés

Conformes à ceux définis dans le Document Technique d'Application (DTA) :

- VEKA SAS, Gamme 70 mm MD.

1.2 Vitrages isolants certifiés

L'épaisseur des vitrages est calculée selon les cas :

- si le site est connu, à partir de la pression du vent telle que définie dans le NF DTU 39 P4 ;
- si le site n'est pas connu, à partir de la pression du vent de 1800 Pa.

1.3 Quincaillerie

- Crémones: SIEGENIA-AUBI,
- Organes de rotation : SIEGENIA-AUBI.

1.4 Renforts

Selon les dispositions prévues par le gammiste.

2. MARQUE NF

2.1 Fenêtres sans allège

Les fenêtres sont conçues pour satisfaire aux exigences prévues par le document FD DTU 36.5 P3, dans la limite des niveaux de classement certifiés.

Les caractéristiques sont certifiées pour des fenêtres de dimensions :

- tableau pour des mises en œuvre en neuf ;
- passage pour des mises en œuvre en réhabilitation sur anciens dormants.

DIMENSIONS MAXIMALES DES FENÊTRES CERTIFIÉES POUR UN CLASSEMENT A*4 E*9A V*A3		
à 1 vantail		
à soufflet	oscillo-battant	à la française « faux-OB » ou oscillo-battant
à 2 vantaux		à 3 vantaux
à la française « faux-OB » ou oscillo-battants		à la française « faux-OB » ou oscillo-battants
<p>Les valeurs entre parenthèses correspondent à la largeur minimale du battement</p> <p>Ces performances certifiées peuvent être étendues à des fenêtres dont la surface est inférieure ou égale à 1,5 fois la surface de base</p>		