


BAIE ABATTANTE-COULISSANTE PVC

à vision grand angle

sans concession sur l'imperméabilité
à l'air et à l'eau.

Baie coulissante simple translation.
Jusqu'à des largeurs de 4 mètres,
l'accès terrasse idéale.
Facilite l'intégration de volet roulant
sur les grandes largeurs par rapport
à un coulisant aluminium

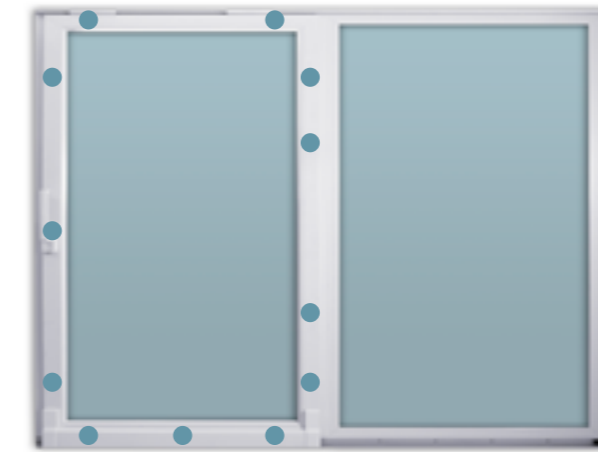

- 12 points de fermetures minimum, fonctionnement à frappe. Sécurité renforcée.
- Une étanchéité et une imperméabilité hors-normes pour une baie coulissante.
- Recommandée en construction BBC.
- 1. position fermée
- 2. position oscillo-battante
- 3. position coulissante
- 4. avec volet roulant monobloc



1.



2.



3.





4.


BAIE COULISSANTE LEVANTE PVC

Jusqu'à 6 mètres d'ouverture


sans concession sur l'isolation

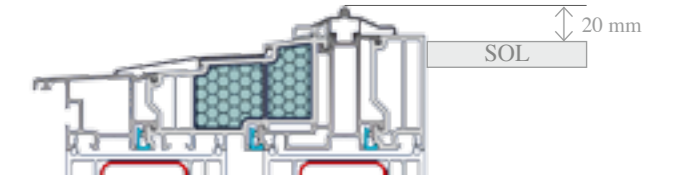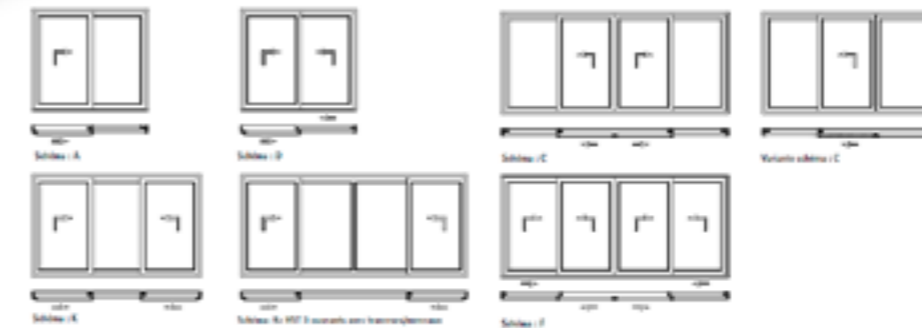

Seuil de 50 mm encastrable, à rupture de pont thermique avec isolant intégré pour une haute performance énergétique.

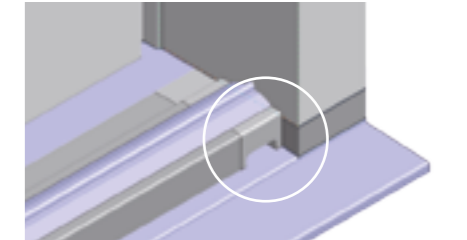

Solution d'évacuation d'eau intégrée dans le seuil.

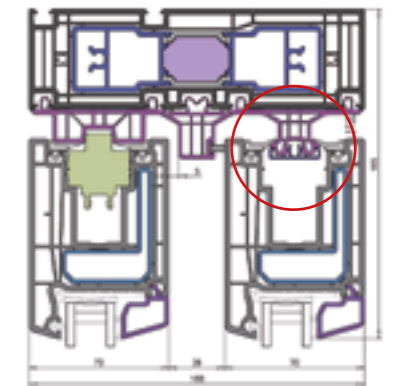

Rail avec patin en Téflon pour une meilleure maniabilité de l'ouvrant coulissant.